


NPP NPG12V-65Ah, GEL BATTERY, C20=65AH,
T14, 350*168*179*179, 18,3KG, Light grey

Šifra:

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: Gembird

Cena: **14.151,00** rsd.

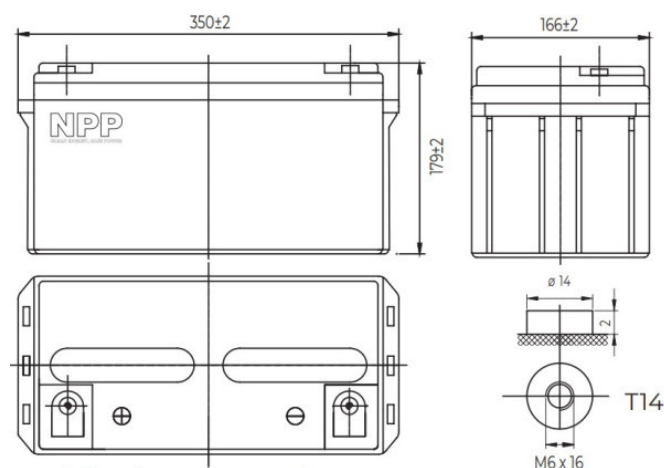

NPP Power AGM GEL serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala.

- Duži vek trajanja
- Visoka pouzdanost i kvalitet
- Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja
- Odlican oporavak od dubokog pražnjenja

Primena za:

Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Telekomunikacioni sistem/Solarni sistem/Vetrosistem/Elektrane.

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 65Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 69Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 53,5Ah

Tip terminala: T14

Obrtni moment: 5,1±0,6Nm

Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 7mO

Dimenzije:

Dužina: 350±2mm (13.78inch)

Širina: 166±2mm (6.54inch)

Visina: 179±2mm (7.05inch)

Ukupna visina: 179±2mm (7.05inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina

Eurobat na 20°C 10/12 godina

Težina: 21kg ±3%

Nominalna radna temperatura $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($77^{\circ}\text{F} \pm 5$)

Operativna temperatura:

-Pražnjenje $-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($5^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

-Punjenje $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

-Skladištenje $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

Napon punjenja float na 25°C $13.6\text{V} \sim 13.8\text{V}$

Napon ciklickog punjenja na 25°C $14,5\text{V} \sim 14,7\text{V}$

Temperatura kompenzacija:

-Plutajuće punjenje $-18 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}/\text{blok}$

-Ciklusno punjenje $-30 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}/\text{blok}$

Max. struja punjenja (A) 13A

Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 650A

Stopa samopražnjenja (25°C) $= 3\%/\text{mesečno}$

Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono

Pozitivna ploča: Olovni dioksid

Negativna ploča: Olovo

Kontejner: ABS (V-0 opt.)

Separator: AGM

Elektrolit: Gel sumporne kiseline

Sigurnosni ventil: Guma

Terminal: Bakar